




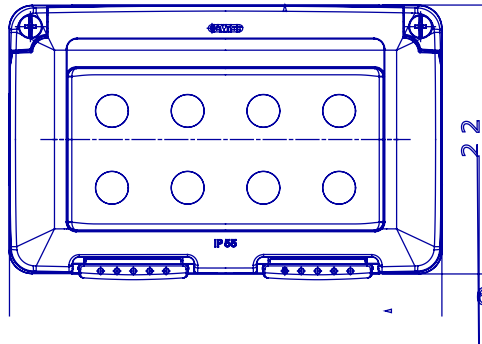

ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	צבע	RAL 7035 אפור
דלת	עם יריעת סיליקון	צבע דלת	שקוף
סוג	בתחתית 1 / בצדדים 8	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP	IP55	class בידוד	II
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK07	בורגי מכסה	פלדת אל-חלד
מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter	x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	132x82x65
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1	התקנה	±25 +60 °C
קוד חשמלי	0212	טמפרטורה	

DIMENSIONAL

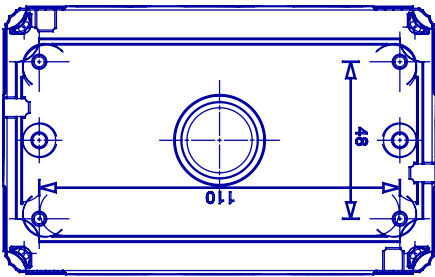

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

