





יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	צבע	RAL 7035 אפור
דלת	עם יריעת סיליקון	צבע דלת	שקוף
סוג	12 מודולים	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
סוג חורי פתחים פציחים	בתחתית 3 / בצדדים 12	class ביודוד	II
IP	IP55	תצורה	3 x 4 מודול
דרגה	IK07	בורגי מכסה	3 פלדת אל-חלד
זעזוע התנגדות	0.8 Newton/Meter	גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	132x258x65
תא סידור מראש	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
מומנט הידוק ברגים	EN 60670-1	התקנה	±25 +60 °C
בדיקת תיל לוחט	טמפרטורה	קוד חשמלי	0212

DIMENSIONAL

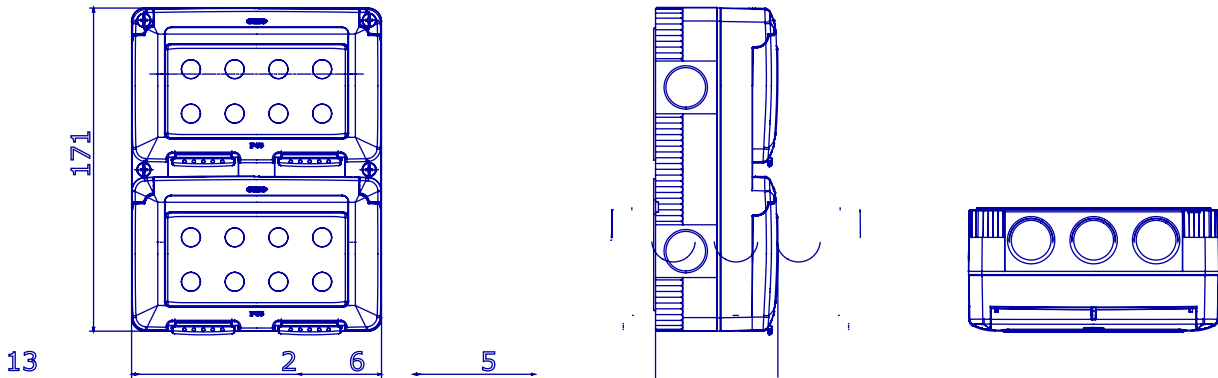

TECHNICAL SYMBOLOGY

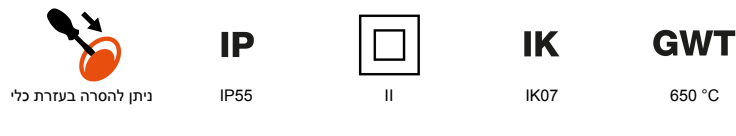

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

