




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| צבע | RAL 7035 אפור | 23מס' חורי פתחים פצחים | בתחית 1 / בצדדים 8 |
| סוג חורי פתחים פצחים | ניתן להסרה בעזרת כלי | IP דרגה | IP55 |
| class בידוד | II | זעזוע התנגדות | IK07 |
| בורגי מכסה | פלדת אל-חלד | מומנט הידוק ברגים | 0.8 Newton/Meter |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 132x82x55 | בדיקת תיל לוחט | 650 °C |
| לחץ תרמי עם כדור | 70 °C | סטנדרט | EN 60670-11 - EN 60670-22 |
| התקנה טמפרטורה | ±25 +60°C | קוד חשמלי | 0220 |

DIMENSIONAL

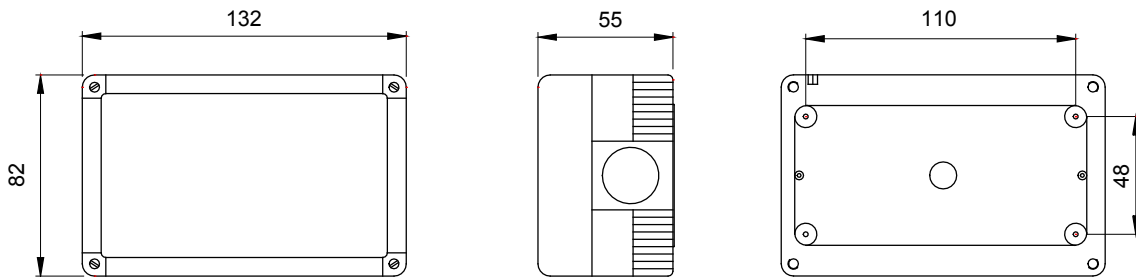

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



II

ניתן להסרה בעזרת כלי

IP55

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

