
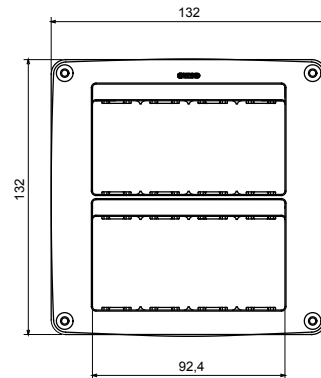



ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מודלים 8	מס' מודלים	8
צבע	RAL 9010 לבן	מס' חורי פתחים פציחים	2
סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי	IP דרגה	IP40
class בידוד	II	זעזוע התנגדות	IK07
תא סידור מראש	2	מאפיינים	נטול הלוגן
בורגי מכסה	פלדה עמידה בקורוזיה	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	132x132x54	בדיקת תיל לוהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 50085-2-1
התקנה טמפרטורה	±5 +60°C	קוד חשמלי	0212

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP40



II

IK

IK07



נטול הלוגן

GWT

650 °C



70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

