

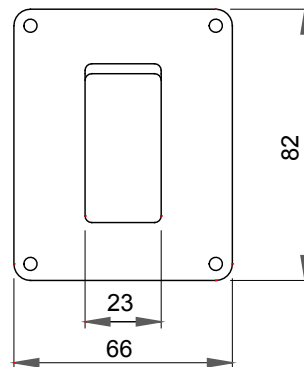


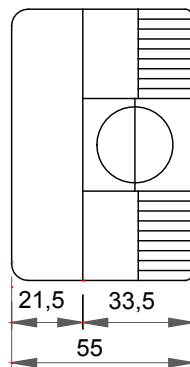

ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מתח	250 V AC
צבע	מס' חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 3
23 מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP	class	II
דרגה	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
בורגי מכסה	פלדה עמידה בקורוזיה	
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לווהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	EN 60669-1
התקנה	קוד חשמלי	0130
טמפרטורה		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP40



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

