




יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	2 x 1P - 16AX מפסק דו-כיווני x 2	מתח	250 V AC
צבע	RAL 7035 אפור	Ø23 מס' חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 3
23 מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	1	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP	IP40	class	II
דרגה			
בורגי מכסה	פלדה עמידה בקורוזיה	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	66x82x55	בדיקת תיל לווהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60669-1
התקנה	±25 +60°C	קוד חשמלי	0130
טמפרטורה			

### DIMENSIONAL

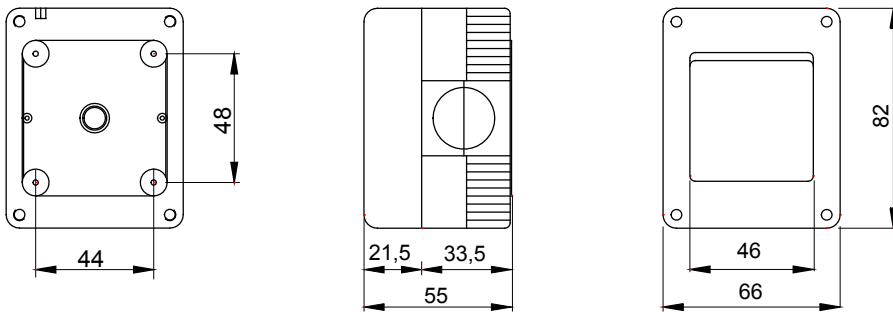

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

