




The widest range of flush-mounting switchboards and distribution boards available on the market today. Seven families designed to offer solutions in the residential and advanced tertiary sectors, also available in Halogen Free material. Versions from 2 to 72 modules, degrees of protection from IP40 to IP55 and specific versions also for plasterboard. Furthermore, the offer includes Multimedia Enclosures in compact (36 modules) and complete (54 modules) versions, both compliant with what is suggested by the CEI 306-2 guide.

class בידוד	II (IEC 61140 לפי תקן)	צבע	אפור מבריק מצופה לכה
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	248x195x107	IP	IP40
התקנה	לוחות חשמל להתקנה מתחת לטיח	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	19
דלת צבע	שקוף מעושן	נקוב מתח	400 V
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט EN 50022 מס' מודולים	8+1/2
עבור קירות	לבנים	טמפרטורת הפעלה	650 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	לחץ תרמי עם כדור	-15' +60 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	70 °C
			750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	1 מודולים 8 x		

### DIMENSIONAL

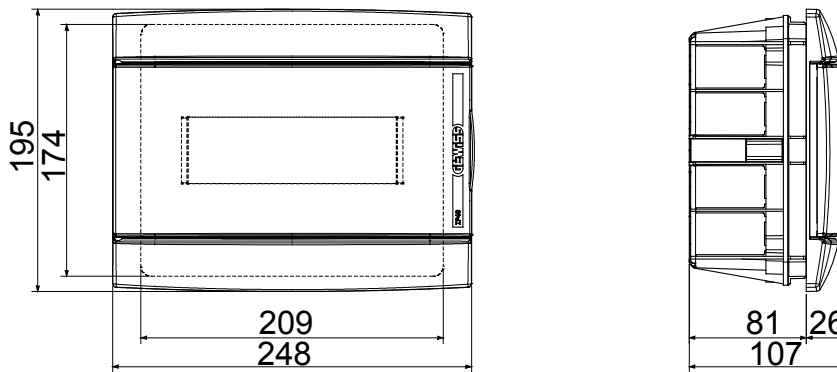

### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C

HF  
HALOGEN FREE  
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

