



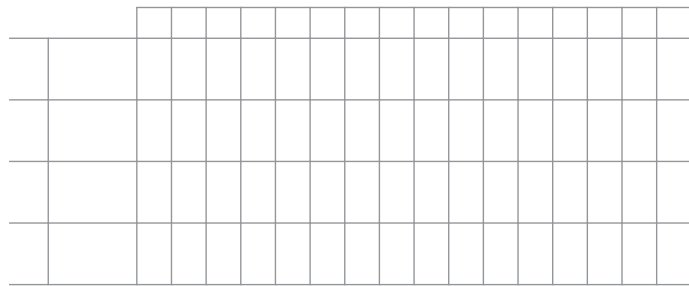

מודולים, הזמינים עם דלת שקופה מעושנת 72 עד 2 מציע גדלים של IP40 קו מוצרי לוחות החשמל להתקנה מתחת לטיח, הם יכולים להיות מצוידים בפסי. (אידיאלית ליישום דומוטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן, 125A ו- 80A צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים, ההתקנה של הלוח

class בידוד	II (IEC 61140 לפי תקן)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	330x420x85	IP	IP40
התקנה	לקיר לבנים	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	37
דלת צבע	שקוף מעושן	נקוב מתח	400 V
נקוב זרם	125 A	EN 50022 מס' מודולים	24 (12X2)
טמפרטורת הפעלה	-15° ± +60°C	בדיקת תיל לוהט	650 °C
קוד חשמלי	0311	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	2 x 12 מודולים	בידוד מתח	750 V

DIMENSIONAL

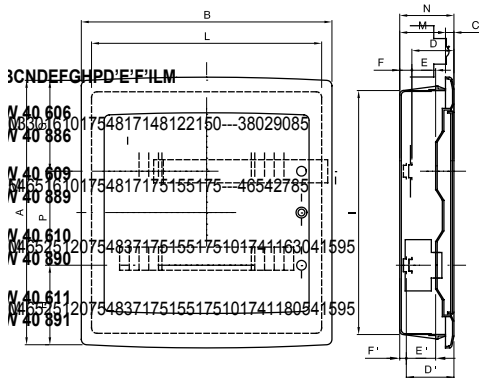

TECHNICAL SYMBOLOGY



II לפי תקן IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

