




הם 80A IP20, מודולים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח פסי הצבירה; (אידיאלית ליישום דומטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) זמינים עם דלת שקופה מעושנת מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוח

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x855x95	IP	IP40
התקנה	לקיר לבנים	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	95
דלת צבע	שקוף מעושן	נקוב מתח	400 V
מס' מודולים EN 50022	72 (18x4)	פסי צבירה	דו-קוטבי חורים עם ברגים IP20 - 80A
בדיקת תיל' לוח	650 °C	נקוב זרם	125 A
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	קוטב 1 (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
קוטב 2 (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

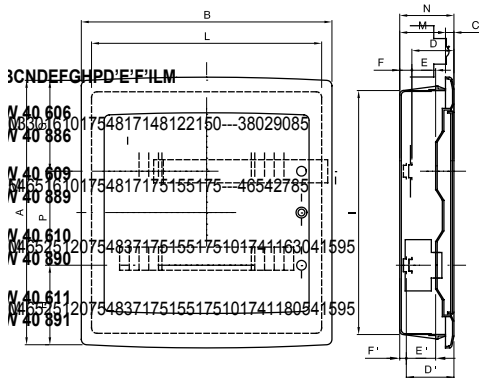

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

