
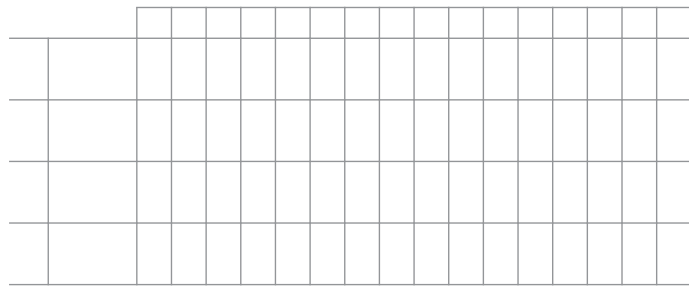


מודולים, הזמינים עם דלת שקופה מעושנת 72 עד 2 מציע גדלים של IP40 קו מוצרי לוחות החשמל להתקנה מתחת לטיח, הם יכולים להיות מצוידים בפסי. (אידיאלית ליישום דומוטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן, 80A ו- 125A, צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים, ההתקנה של הלוח

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	RAL 9016 לבן
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x880x95	IP	IP40
התקנה	לקיר לבנים	דרגה	95
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	400 V
דלת צבע	אטום	נקוב מתח	72 (18x4)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	-15' ± +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0311	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	4 מודולים 18 x 4		

DIMENSIONAL

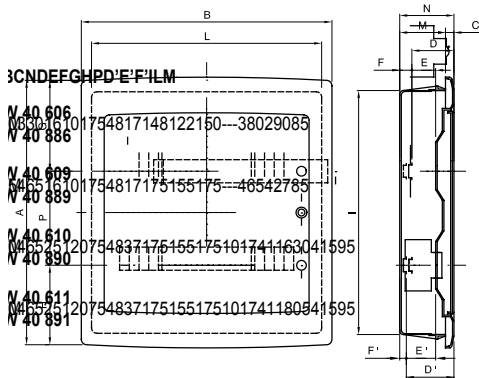

TECHNICAL SYMBOLOGY



II לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

