



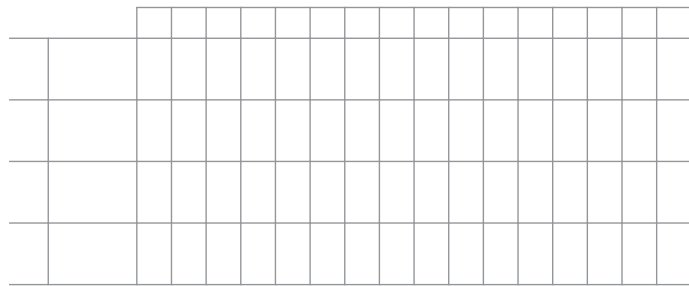

מדולים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח, 80A IP20. (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת. (אידיאלית או דלת אטומה); פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחיים (דומוטיקה).

class	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
גובה א מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	465x880x95	IP	IP40
התקנה	לקיר לבנים	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	95
דלת צבע	אטום	נקוב מתח	400 V
מס' EN 50022	72 (18x4)	פסי צבירה	80A - IP20 עם ברגים
בדיקת תיל לוחט	650 °C	נקוב זרם	125 A
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	1 קוטב (ממ"ר)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]
2 קוטב (ממ"ר)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

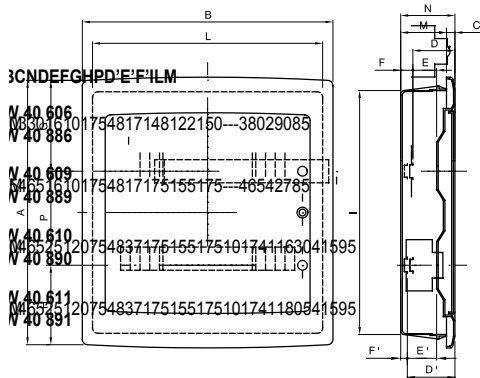

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

