


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| קטגוריה | מקש | לחצן כפול | עם אינטרלוק |
| סמל | צבע | מעלה - מטה | שנהב |
| תיאור | מתח | 1P, NO+NO ₂ - 10A | 250 V AC |
| סטנדרט | התנגדות ב מתח בדיקה | EN 60669-1 | למשך דקה אחת 2000V ב- 50Hz |
| התנגדות בידוד | מהדקי חיווט | מגה-אום > 5 | עם בורג |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | לחץ תרמי עם כדור | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | 125 °C |
| בדיקת תיל לוחט | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | 850 °C | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x4 מקס - 0.75 מיני | 2x2.5 מקס - 0.5 מיני |
| מס' מודולים | חומר | 1 | טכנו-פולימר |

DIMENSIONAL

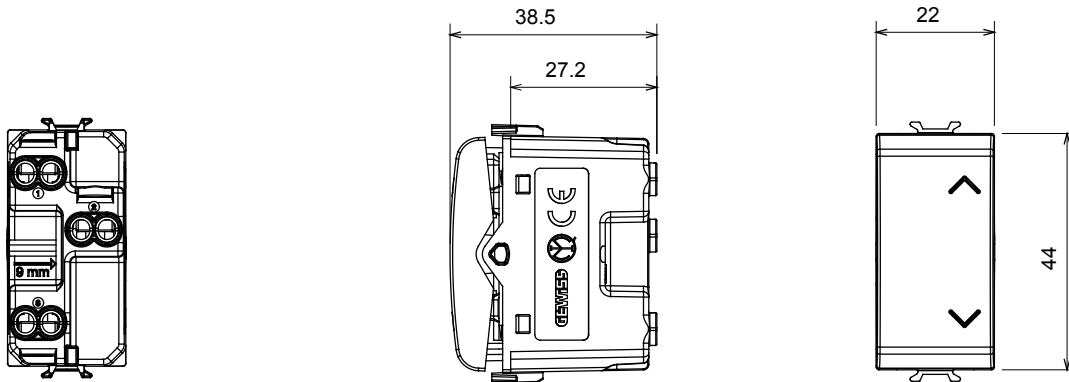

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

