




מגוון רחב של מסגרות בעיצוב Chorus. מערכת אביזרי חיווט המאופיינת בפרופיל ובצורה שלה בהשראת התחושה של משפחת הזמינות בחומרים וגימורים רבים. קו המוצרים זמין בשלושה LUX ו- GEO איטלקי, המבוסאות בשתי משפחות, מסגרות כיסוי בתקן (מודולים 2) 'אינץ' 3x6 - (מודול 1) 'אינץ' 3x3 צבעים: לבן מבריק, שחור סאטן, טיטניום צבוע ומתאים להיכנס לקופסאות Chorus. קו המוצרים ניתן להרחבה הודות לאביזרים המודולריים.

קטגוריה	מפסק DP	סוג	מואר
מקש	עם מפזר אור	צבע	שחור
תיאור	2P - 20A	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	מהדקי חיווט	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	6' מקס - 2,5' מיני	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים	6' מקס - 2,5' מיני

DIMENSIONAL

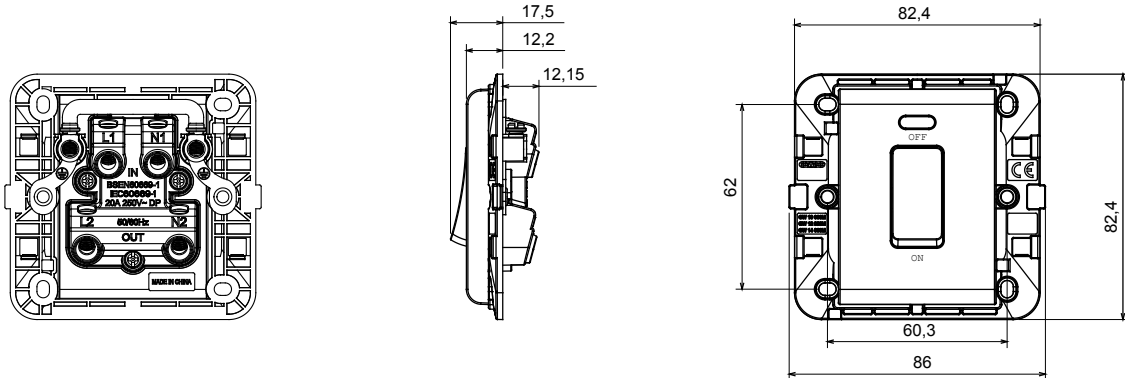

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

