


מגוון רחב של מסגרות בעיצוב Chorus. מערכת אביזרי חיווט המאופיינת בפרופיל ובצורה שלה בהשראת התחושה של משפחת הזמינות בחומרים וגימורים רבים. קו המוצרים זמין בשלושה LUX ו- GEO איטלקי, המבוסאות בשתי משפחות, מסגרות כיסוי בתקן (מודולים 2) - אינץ' 3x6 - (מודול 1) אינץ' 3x3 צבעים: לבן מבריק, שחור סאטן, טיטניום צבוע ומתאים להיכנס לקופסאות Chorus. קו המוצרים ניתן להרחבה הודות לאביזרים המודולריים.

קטגוריה	מודולים 2 מפסק דו-כיווני	סוג	מודולים 2
מקש	ניטרלי	צבע	טיטניום
תיאור	1P - 16AX	מתח	250 V AC
הספק נקוב של מנורות לד 230V	200 W	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	> 5 מגה-אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC $\cos\phi=0.6$
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לווהט	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מי"מ
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מי"מ		

DIMENSIONAL

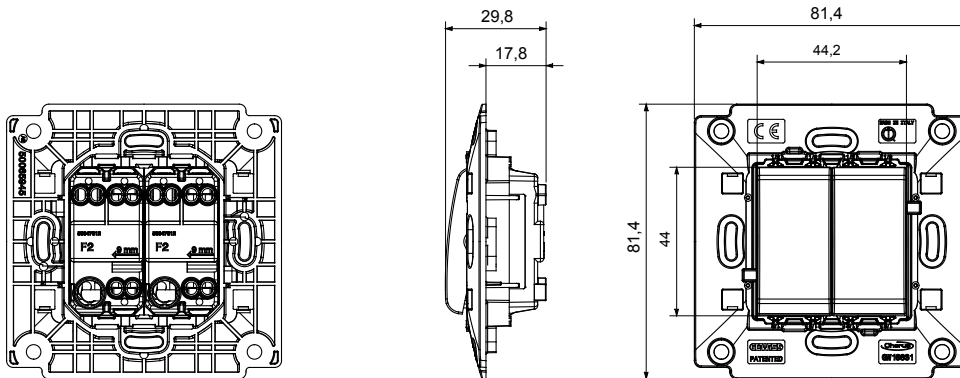

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

