




מגוון רחב של מסגרות בעיצוב Chorus. מערכת אביזרי חיווט המאופיינת בפרופיל ובצורה שלה בהשראת התחושה של משפחת הזמינות בחומרים וגימורים רבים. קו המוצרים זמין בשלושה LUX ו- GEO איטלקי, המבוסאות בשתי משפחות, מסגרות כיסוי בתקן (מודולים 2) אינץ' 3x6 ו- (מודול 1) אינץ' 3x3 צבעים: לבן, מבריק, שחור סאטן, טיטניום צבוע ומתאים להיכנס לקופסאות Chorus. קו המוצרים ניתן להרחבה הודות לאביזרים המודולריים.

קטגוריה	שקע ממותג	תיאור	2P+E - 13 A
צבע	טיטניום	מתח	250V AC
סטנדרט	בריטי	מאפיינים	עם מגני אבטחה
עבור פיני תקע	שטוח	מהדקי חיווט	עם בורג
סטנדרט	BS 1363-2	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת ב- 2000V 50Hz
התנגדות בידוד	מגה-אום 5 >	בדיקת תיל לולהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	2,5 מקס - 1,5 מיני
על מתיחת כבלים		יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	2,5 מקס - 1,5 מיני	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8		

DIMENSIONAL

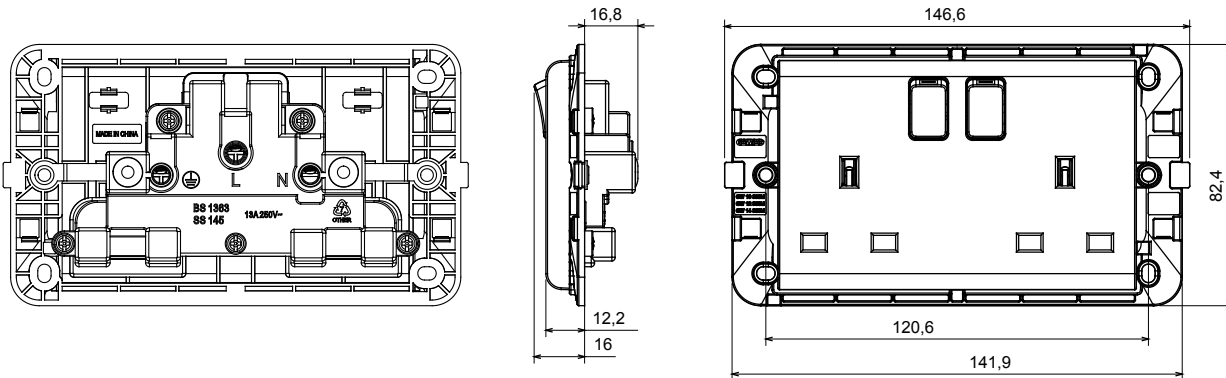

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

