



רמות 3-יבוש, ולניהול הטמפרטורה במצב ידני או ב/קירור ומערכות לחות/תרמוסטט להתקנה על קיר, לבקרת מערכות חימום כולל, (PWM) פרופורציונלי אינטגרלי, (כבוי/פועל) אלגוריתמי בקרה למערכות דו-כיווניות: שני מצבים. (נחות, קדם-נחות, חיסכון) (למשל: לתיקון מדידת הטמפרטורה חיצוני NTC לחייושן טמפרטורה 1 מגעי יציאה לבקרת חימום, קירור או לחות. כולל כניסה 2 עם מסגרת (קיבוליים) מצויד בממשק משתמש עם מפסקי מגעבחדר או הגנה עבור מערכת חימום מותקנת תחת הרצפה) להגדרת פרמטרים Wi-Fi טכנולוגיה ותצוגה עם תאורה אחורית. לתרמוסטט יש חיישני קרבה, טמפרטורה ולחות מובנים וממשק (לסמארטפון באופן מקומי או מרחוק באמצעות אפליקציות ייעודיות (פונקציית תרמוסטט עם שעון) ותכונות פרופילי טמפרטורה ולטאבלט)

ניתן להשתמש במכשיר:


" כלומר ללא צורך במערכת בית חכם. במקרה כזה הגדרת התצורה והבקרה של, (עומד בפני עצמו) כתרמוסטט חכם עצמאי - ThermoICE 2.0";

" במקרה כזה המכשיר יכול לפעול בהרמוניה עם כל יתר המכשירים. Gewiss בשילוב עם מערכת "בית חכם מקושר" של - Home Gateway במערכת הבית החכם המקושר, והגדרת התצורה והבקרה של המכשיר יתבצעו יחד עם יתר פונקציות המערכת באפליקציה "Home Gateway".

חומר המסגרת: טכנולוגיית (מ"מ 83.5) מרחק אמצע) מודולים 3 להתקנה על קיר עם תקעי קיר או על קופסאות מלבניות עם

קטגוריה	תקשורת	Thermo ICE תרמוסטטים	Wifi
צבע	חומר	לבן	מסגרת קדמית מטכנולוגיית
התקנה	ספק כוח	להתקנה על קיר	110-230V ac - 50/60Hz
התקנה	ממשקים	(במצב המתנה 1 W - פחות מ) 3 W - פחות מ	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
מדוד	מס' יציאה	טמפרטורה, לחות, כניסה אחת נוספת	עם מגע יבש NO 2
מידות	ערצים	חיצוני NTC עבור חייושן טמפרטורה	
יציאה	מס' כניסה	250Vac: 6A (cosΦ = 1);	חיצוני NTC עבור חייושן 1
מגעים	ערצים	1,5A (cosΦ = 0,6)	(גיו: NTC 10K; es. GW 10 800)
כניסה	מהדקי חייוט	-	עם בורג
מתח			
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	ממ"ר 1,5 עד	ממ"ר 1,5 עד
פועל טמפרטורה	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-5 ÷ +45 °C	93% מקס
טמפרטורת אחסון	x גובהא מידות אורך (מ"מ) עומק	-25 ÷ +70 °C	123,2x95,2x20,6
IP	סטנדרט	IP20	תקנה RoHS 2011/65/EU + 2015/863
דרגה			RED 2014/53/EU תקנה
			EN 60730-2-9; EN 60730-2-7; EN 60730-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN IEC 63000

### DIMENSIONAL

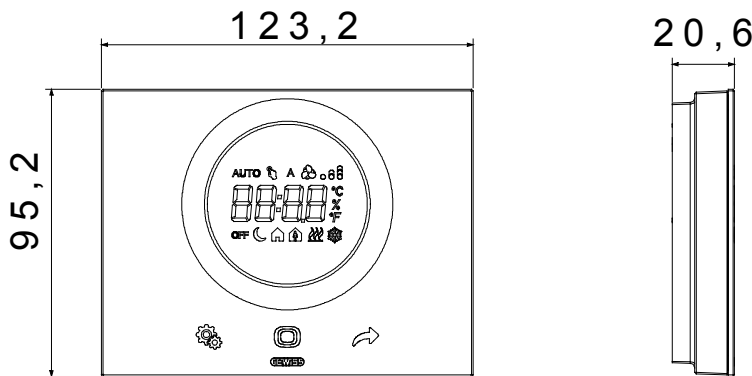

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

### STANDARDS/APPROVALS



