




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway. באמצעות האפליקציה

קטגוריה	מפעיל עבור עומסים גנריים	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	230V AC - 50Hz	מס' יציאה ערוצים	1
יציאה מגעים	1 NO, 10A (AC1230 - (V AC	הספק יציאה	3 dBm
יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2 W	230V מנורות ליבון-הלוגן	2300 W
CFL מנורות	150 W	230V מנורות לד	150 W
עומסים הנשלטים משנאים טורואידים	450 W	עומסים הנשלטים משנאים אלקטרוניים	600 W
הספק מרבי מנוע	500W	סטנדרט	2014/53/EU
IP דרגה	IP20	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
x גובה מידות אורך (מ"מ)	42x40x20	קוד חשמלי	051A

### DIMENSIONAL

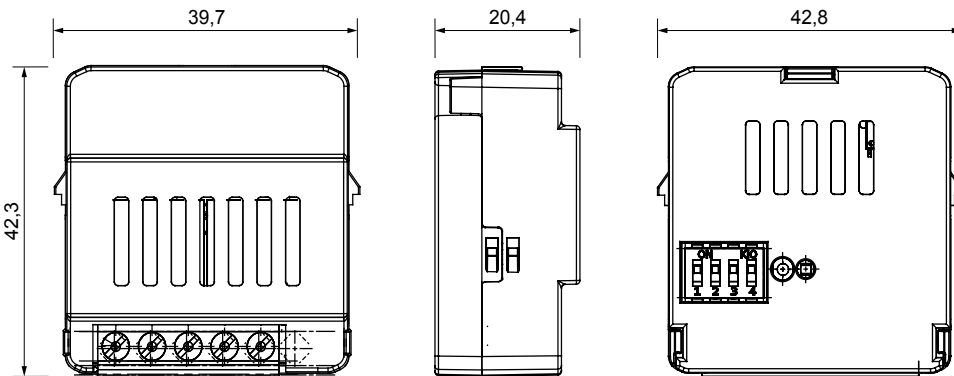

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

