

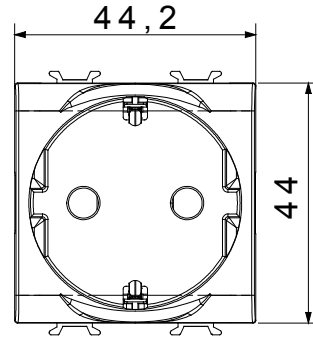


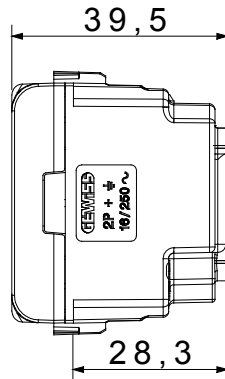


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1, מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	תיאור	שקע	2P+E - 16A
צבע	סוג	אדום	לקווים מוקצים
מתח	סטנדרט	250 V AC	גרמני
מאפיינים	עבור פיני תקע	עם מגני אבטחה	מ"מ 4.8 קוטר
מהדקי חיווט	סטנדרט	עם בורג	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
התנגדות ב מתח בדיקה	התנגדות בידוד	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	מגה-אוהם > 5
שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	לחץ תרמי עם כדור	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8	125 °C
בדיקת תיל לוהט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x4 מקס - 0.75 מיני	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מודולים 'מס	קוד חשמלי	2	0131
חומר	טכנו-פולימר		

### DIMENSIONAL

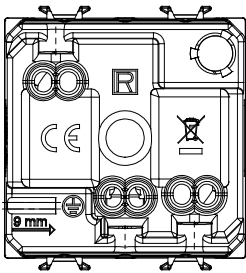

### TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

