




מודול מגע עזר להתקנה תחת הטיח עם פקודה אחת. שני אזורי מגע בחלק הקדמי; ניתן להשתמש במוצר זה בשילוב עם כניסות עזר חוטיות של המכשירים הבאים מסדרת Chorusmart: EVO ו- TOUCH, ערוצים, חיישני תנועה חכמים. פקודות 1 כבוי חכם עם/פקודות חכמות, בקר יציאה פועל: Chorusmart. ערוצים 2 חכם עם ZigBee כפקודה חוטית לממשק. בתוך אריזת המסגרות יש גיליון של סמלים ICE. יש להשלים את המכשיר באמצעות אחת ממסגרות המגע הזמינות מסדרת מתחלפים, להתאמה אישית של סמל הבקרה

תיאור	1 מודול מגע עזר עם פקודה	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	מתח של ערוץ כניסת עזר (ICE) יש להשלים עם מסגרת מגע) אזורי מגע קדמיים 2 באמצעות		-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	יציאה מגעים	-
(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	240 V נורות ליבון הלוגן	-
איתות תאורה קדמית	לד כחול	240 V נורות הלוגן	-
מהדקי חיווט	עם בורג	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים עם בורג 240V	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות פלורסנט	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	בקרת עומס	-
הקשר	מקומות מקורים יבשים	אלמנט איתות אקוסטי	Buzzer
IP	IP20 (כאשר המסגרת מותקנת)	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
דרגה			

DIMENSIONAL

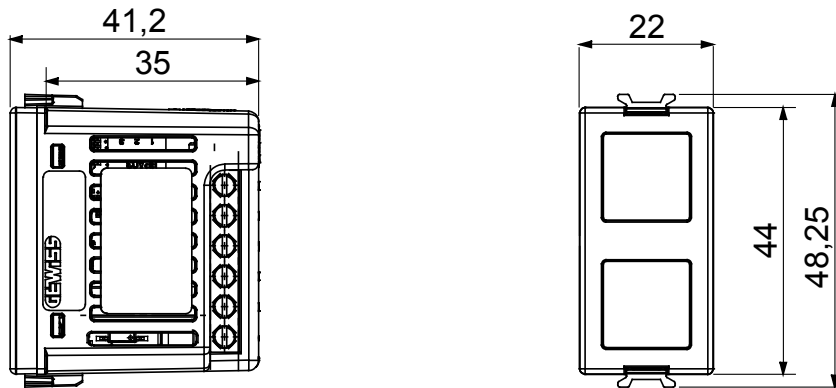

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(כאשר המסגרת IP20 מותקנת)

STANDARDS/APPROVALS

