



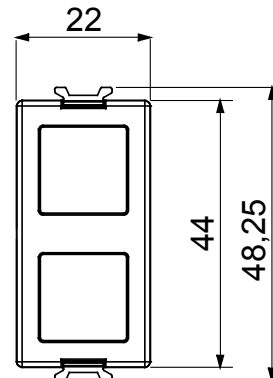

מודול מגע עזר להתקנה תחת הטיח עם שתי פקודות. שני אזורי מגע צריכים בחלק הקדמי כבוי חכם עם/פקודות Chorusmart ניתן להשתמש במוצר זה בשילוב עם כניסות עזר חוטיות של המכשירים הבאים מסדרת חכם ZigBee או כפקודה חוטית לממשק, TOUCH - EVO, ערוצים, חיישני תנועה חכמים. פקודות 1 חכמות, בקר יציאה פועל עם ערוצים 2 עם. בתוך אריזת המסגרות יש גיליון של סמלים. ICE יש להשלים את המכשיר באמצעות אחת ממסגרות המגע הזמינות מסדרת מתחלפים, להתאמה אישית של סמל הבקרה

תיאור	פקודות 2 מודול מגע עזר עם	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	מתח של ערוץ כניסת עזר (ICE יש להשלים עם מסגרת מגע) אזורי מגע קדמיים 2 באמצעות		-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	2
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	יציאה מגעים	-
(ללא עיבוי)לחות יחסית	93%מקס	240 V נורות ליבון הלוגן	-
איתות תאורה קדמית	לד כחול	240 V נורות הלוגן	-
מהדקי חיווט	עם בורג	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5מקס	240V נורות פלורסנט	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5מקס	בקרת עומס	-
הקשר	מקומות מקורים יבשים	אלמנט איתות אקוסטי	Buzzer
IP	IP20 (כאשר המסגרת מותקנת)	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
דרגה			

DIMENSIONAL

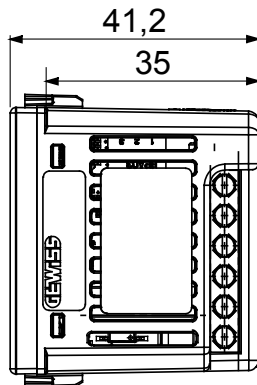

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(כאשר המסגרת IP20 מותקנת)

STANDARDS/APPROVALS

