




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבינות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

|  |                                   |  |                     |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| קטגוריה                                | מפסק                              | מקש                                    | ניטרלי              |
| צבע                                    | טבעי (מט) בז' סטן                 | תיאור                                  | 1P - 10AX           |
| מתח                                    | 250 V AC                          | סטנדרט                                 | EN 60669-1          |
| התנגדות ב מתח בדיקה                    | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V        | הספק נקוב של 230V מנורות לד            | 100 W               |
| התנגדות בידוד                          | מגה-אוהם > 5                      | מהדקי חיווט                            | עם בורג             |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | לחץ תרמי עם כדור                       | 125 °C              |
| בדיקת תיל לוחט                         | 850 °C                            | מסוף מאחז על מתיחת כבלים               | > 50N               |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2x4 מקס - 0.75 מ"מ                | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ |
| מס' מודולים                            | 1/2                               | חומר                                   | טכנו-פולימר         |
| קוד חשמלי                              | 0130                              |  |                     |

### DIMENSIONAL

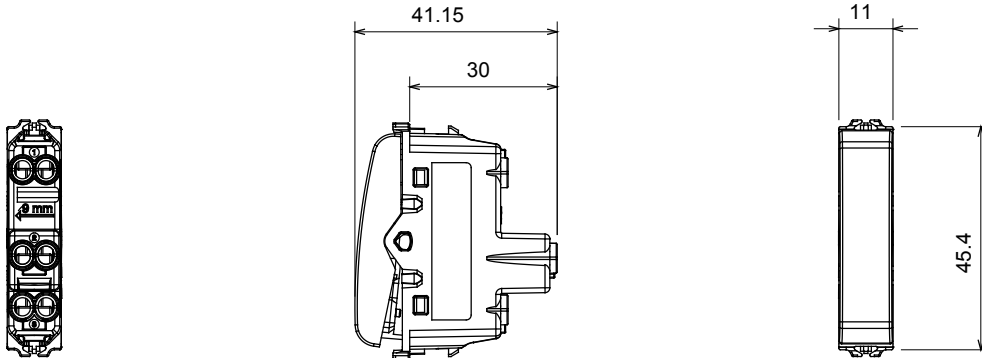

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

