


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

|  |                       |  |                                  |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| קטגוריה                                | מפסק תלת-כיווני       | צבע                                    | טבעי (מט' בז' סטן)               |
| תיאור                                  | 1P - 10AX             | מתח                                    | 250 V AC                         |
| סטנדרט                                 | EN 60669-1            | התנגדות ב מתח בדיקה                    | 2000V אחת 50Hz                   |
| הספק נקוב של מנורות לד                 | 100 W                 | התנגדות בידוד                          | > 5 אוהם                         |
| מהדקי חיווט                            | עם בורג               | מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב-In 250V AC cosφ=0.6 |
| לחץ תרמי עם כדור                       | 125 °C                | בדיקת תיל לוחט                         | 850 °C                           |
| מסוף מאחז                              | > 50N                 | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2x4 מקס - 0.75 מ'יני             |
| על מתיחת כבלים                         |                       | מס' מודולים                            | 1                                |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ'יני |  |                                  |
| מקש                                    | ניטרלי                | סמל                                    | מעלה - מטה                       |
| חומר                                   | טכנו-פולימר           | קוד חשמלי                              | 0130                             |

### DIMENSIONAL

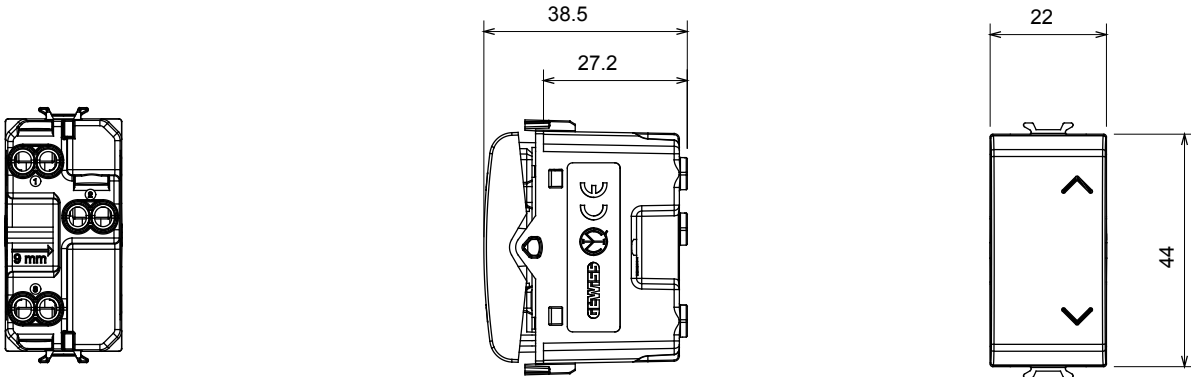

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

