



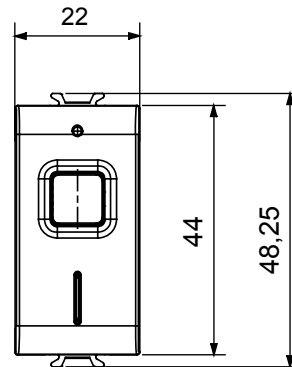

עבור פתרונות Home Gateway שניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול CONNECTED SMART HOME, טכנולוגיית, בבניינים חדשים ומשופצים. מאובטחת Zigbee לבתי מגורים ומשרדים קטנים, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים (Mesh רשת) ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים.

צבע	טיטניום מבריק	יציאה מגעים	1 NA 16A (AC1) 240 V ac
ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	מודולים 'om	1
מס' יציאה ערוצים	1	חיבורי רדיו	Zigbee [®] (IEEE 802.15.4)
פעול טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
Zigbee תפוקת הספק	10 dBm	מהדקי חיווט	עם בורג 2,5
יכולת הידוק מהדקים	2,5 מקס	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2,5 מקס
קטגוריה	ערוצי עם מד אנרגיה-1 בקר יציאה	מס' כניסה ערוצים	1 (נספוחות Zigbee עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות)
כניסה מתח	מתח של הזנה	IP דרגה	IP20
240 V נורות ליבון הלוגן	1920W	240 V נורות הלוגן	200W
עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	500 VA	צבע לד	כחול
בקר מקומית	שימוש במקס קדמי	ספק כוח של מסגרת EGO Smart	כן
Zigbee הרחבת בקרת אם מותקנת במסגרת EGO Smart (פונקציית SHIFT)	(המופעלת באמצעות לחצן קדמי Zigbee 1 פקודת) כן	מדוד מידות	הספק פעיל, אנרגיה שנצרכה
פונקציית	בקר עומס מתוזמנת, מדידת צריכה, ניתוק עומס לאחר חציית הסף.		

DIMENSIONAL

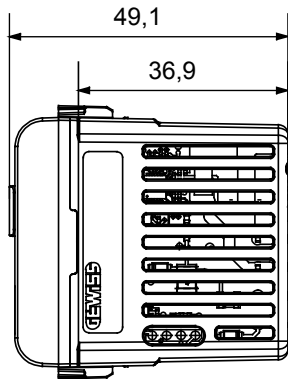

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

