





עם מסגרות EGO SMART CONNECTED SMART HOME עבור פתרונות Home Gateway ניתן להשתמש במסגרות חכמות עם הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט ChoruSmart של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים EGO SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

צבע	גוון חום	תיאור	מודלים 3
לתמיכה רכיבים	GW16803N	ספק כוח	דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמוותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700
סטנדרט	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	IP דרגה	IP20
פונקציות	סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ליד/מידע	חומר	טכנופולימר צבוע
גימור	גימור אטום	בדיקת תיל לזהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	משפחה	EGO SMART
ממשק משתמש	RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטרצית נקודות וברצועות לד		

### DIMENSIONAL

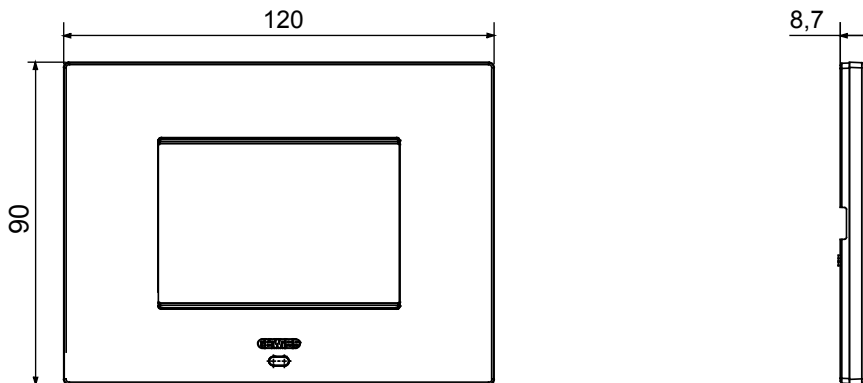

### TECHNICAL SYMBOLOGY



70 °C

IP20

650 °C

### STANDARDS/APPROVALS

