





עם מסגרות EGO SMART CONNECTED SMART HOME עבור פתרונות Home Gateway ניתן להשתמש במסגרות חכמות עם הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים ChoruSmart מסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

צבע	טבעי (מט' בד' סטן)	תיאור	מודלים 4
לתמיכה רכיבים	GW16804N	ספק כוח	דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמותקנים בפנים או דרך יחידת GWA1700 אספקת כוח
סטנדרט	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
פונקציות יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	IP דרגה	IP20
פונקציות	סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ל/מיידי	חומר	טכנופולימר צבוע
גימור	גימור אטום	בדיקת תיל לזהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	משפחה	EGO SMART
ממשק משתמש	RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטריצת נקודות וברצועות לד		

### DIMENSIONAL

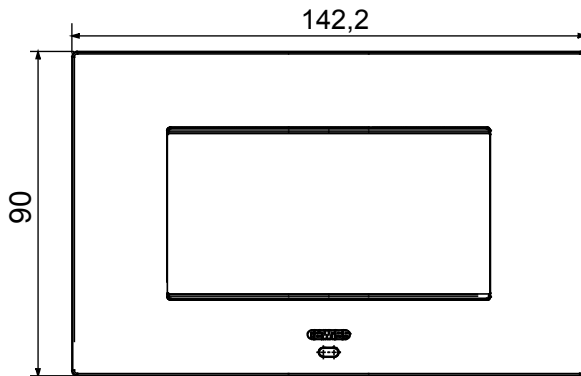

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

