




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם CONNECTED SMART HOME אידיאלי לבתי מגורים. ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	צבע	חיישן תנועה	לבן
פרוטוקול תקשורת	אספקה מתח	Zigbee® (IEEE 802.15.4)	מוזן מסוללה
הספק סוללות אספקה	הספק יציאה	ניתנת להחלפה CR123	3 dBm
אור חיישן	מקס' טווח	לוקס 70,000 עד 3	6 מ'
זווית מסב אופקית	זווית מסב אנכית	± 45°	± 45°
חיישן טמפרטורה	סטנדרט	0 עד 50 °C	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328
IP	פועל טמפרטורה	IP30	0 ÷ +50 °C
דרגה			
טמפרטורת אחסון	ללא עיבוי/לחות יחסית	-20 ÷ +80 °C	10 ÷ 95%
x גובה מידות אורך (מ"מ)	קוד חשמלי	82x82x28	051A

#### DIMENSIONAL

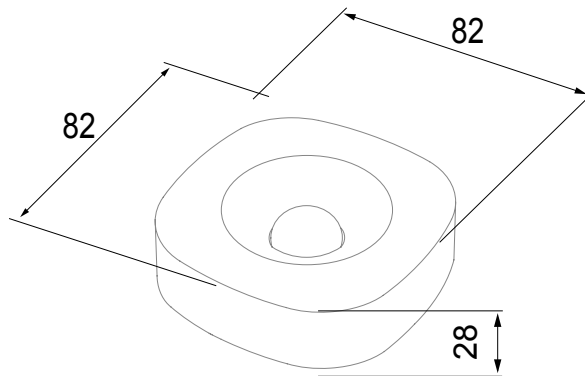

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP30

#### STANDARDS/APPROVALS

