




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אבירז חכם HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם CONNECTED SMART HOME אידיאלי לבתי מגורים. ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	צבע	חיישן תנועה	לבן
פרוטוקול תקשורת	אספקה מתח	Zigbee (IEEE 802.15.4)	מוזן מסוללה
הספק סוללות אספקה	הספק יציאה	AA (x2)	3 dBm
אור חיישן	מקס' טווח	לוקס 70,000 עד 3	9 מטר
זווית מסב אופקית	זווית מסב אנכית	± 45°	± 45°
חיישן טמפרטורה	סטנדרט	0 עד 50 °C	RED 2014/53/EU - ROHS 2015/863/EU + 2011/65/EU - REACH 1907/2006/EU + 2016/1688
IP	פועל טמפרטורה	IP30	0 ÷ +50 °C
דרגה			
טמפרטורת אחסון	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-20 ÷ +80 °C	5 ÷ 85%
x גובהא מידות אורך (מ"מ)	קוד חשמלי	71x71x21	051A

DIMENSIONAL

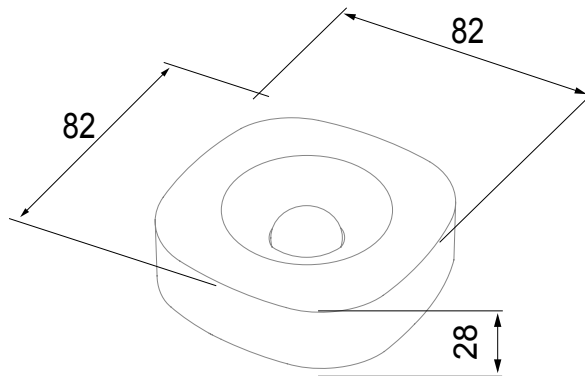

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP30

STANDARDS/APPROVALS

