




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	חיישן חלון	צבע	לבן
חומר	פלסטיק	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מוזן מסוללה	הספק סוללות אספקה	2 x AAA
חיישן סוג	מגנטי	הספק יציאה	3 dBm
חיישן טמפרטורה	עד 50 °C	סטנדרט	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328
דרגה	IP40	פועל טמפרטורה	0 ÷ +50 °C
טמפרטורת אחסון	-20 ÷ +80 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	10 ÷ 95%
x גובהה מידות אורך (מ"מ)	76x26x17	קוד חשמלי	051A

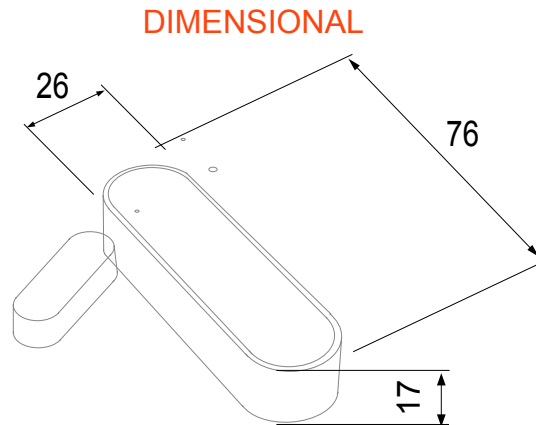

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP40

## STANDARDS/APPROVALS

