


מסגרות EGO SMART הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט ChoruSmart של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים EGO SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

צבע	אפור מגנטי	תיאור	מודלים 3
לתמיכה רכיבים	GW16803N	ספק כוח	דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמוותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700
סטנדרט	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
פונקציות יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	IP דרגה	IP20
פונקציות	סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ליד/מידע	חומר	טכנופולימר צבוע
גימור	גימור אטום	בדיקת תיל לזהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור ממשק משתמש	70 °C	משפחה	EGO SMART
	RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטריות נקודות וברצועות לד		

DIMENSIONAL

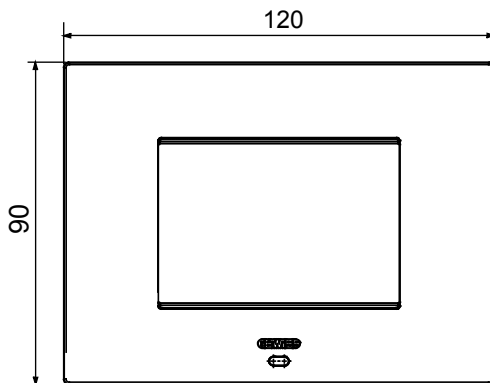

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

