


מסגרות EGO SMART הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט של ChoruSmart מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים EGO SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART ו- EGO SMART המסורתיות של מושלמת

צבע	אפור מגנטי	תיאור	מודלים 4
לתמיכה רכיבים	GW16804N	ספק כוח	דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700
סטנדרט	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
פונקציות יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	IP דרגה	IP20
פונקציות	סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ליד/מידע	חומר	טכנופולימר צבוע
גימור	גימור אטום	בדיקת תיל לזהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור ממשק משתמש	70 °C	משפחה	EGO SMART
	מסגרת מצוידת בתצוגת מטריצת נקודות וברצועות לד RGB		

DIMENSIONAL

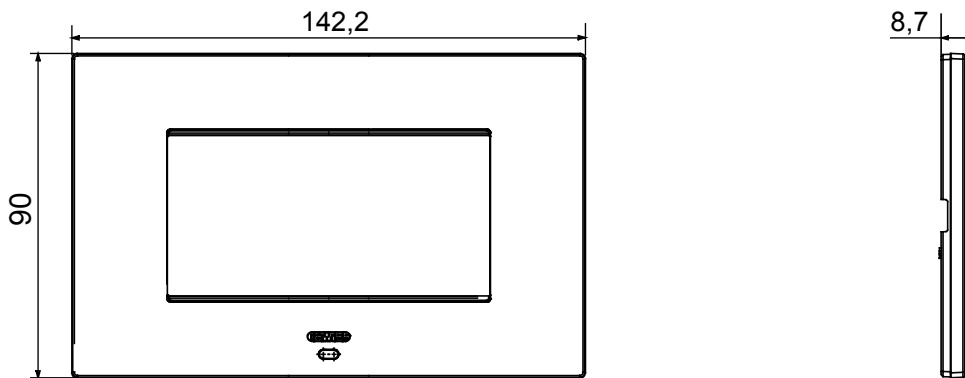

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP GWT

IP20

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

