




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם. ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway. באמצעות האפליקציה

קטגוריה	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מפעיל תריסי גלילה	230V AC - 50Hz
הספק יציאה	זרם מרבי מספק	6A-230V AC (כולל 60669-2-1)
הספק מרבי מנוע	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2,3 W
דרגה	סטנדרט	2014/53/EU
טמפרטורת אחסון	פועל טמפרטורה	-5 + +45 °C
x גובהא מידות אורך (מ"מ)	קוד חשמלי	93%מקס
		051A

DIMENSIONAL

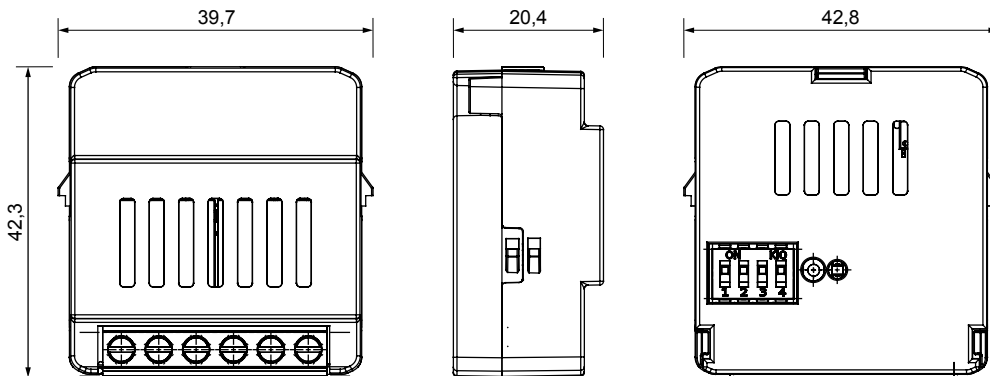

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

