




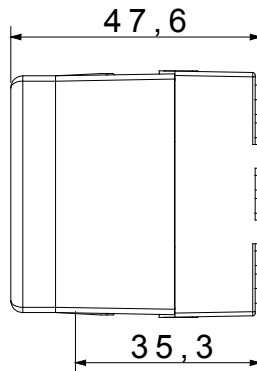

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

קטגוריה	ממסר	יציאה מגעים	10AX 250V AC
תיאור	צבע	צבע	שחור
מס' של קטבים	1	מתח	230 V AC
סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	תדר	50Hz
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	התנגדות בידוד > 5
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1x4 / 2x2,5
על מתיחת כבלים	2x2,5	מס' מערכת מודולים	1
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	0 VA	הספק נקוב (AC15)	0 VA
מנורות פלואורסצנט עם משקל מנורות ליבון 230V/הלוגן/מנורות ליבון	800 W	מנורות פלואורסצנט עם משקל אלקטרוני	400 W
מנורות פלואורסצנט עם משקל מקוזז	360 W	מנורות CFL	200 W
מנורות 230V לד	200 W	לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	200 W
לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	400 W	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	140		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

