




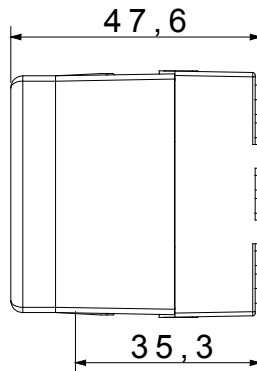

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

קטגוריה	ממסר	יציאה מגעים	10AX 250V AC
תיאור	צבע	צבע	שחור
מס' של קטבים	2P	מתח	230 V AC
סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	תדר	50Hz
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	התנגדות בידוד > 5
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1x4 / 2x2,5
על מתיחת כבלים	2x2,5	מס' מערכת מודולים	1
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	0 VA	הספק נקוב (AC15)	0 VA
הספק נקוב (AC1)	800 W	מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני	400 W
230V הלוג/מנורות ליבון	360 W	מנורות CFL	200 W
מנורות פלואורסצנט עם משנק מקוזז	200 W	לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	200 W
230V מנורות לד	400 W	חומר	טכנו-פולימר
לד עם שנאי אלקטרו-מכני/מנורות הלוגן	140	קוד חשמלי	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

