

Product Data Sheet

GWD4817P

90 ReStart קו מוצרי



תיאור מכשיר עם החזרה עצמית אוטומטית

רכיב ResStart Rd PRO 2P

מחובר עם GWD4817

נקוב

מתח AC 230 V

זרם נקוב 25 A


3 מס' מודולים

סטנדרט EN 50557

תדר נקוב (Hz) 50 - 60 Hz

מערכת חלוקה	TT - TN-S	התנגדות נקובה ללא הפעלה בין חלקים חיים להארקה (Rdo)	8kΩ
מתח בידוד (Ui)	500 V	התנגדות הפעלה נקובה בין חלקים חיים להארקה (Rd)	16 kΩ
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	תדר הפעלה מקסימלי	שעה/פעולות 30
מתח יתר קטגוריה	III	סיבולת מכנית	4000
מתח בדיקת חוזק דיאלקטרי בין הקוטב להארקה	2500V AC	למשך דקה אחת	A
זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA	טמפרטורת הפעלה	±5 +60°C
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	החזרה עצמית אוטומטית להפעלה שלא במועד	כן
בדיקת כשל הארקה	כן	ניטור מערכת רציף	כן
מלא עם	GWD0951 מגע עזר	BUS GW90992 RS485 מודול	2P
קוד חשמלי	1414	מספר קטבים	

DIMENSIONAL

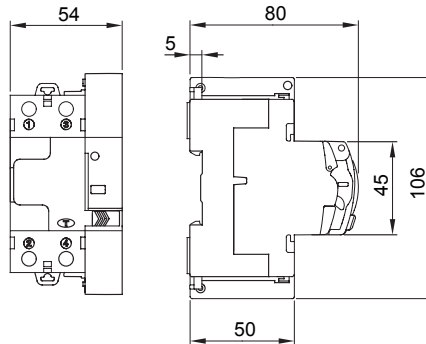

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 14/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice