



תיאור מכשיר עם החזרה עצמית אוטומטית

רכיב ReStart Rd 2P

מחובר עם GWD4817

נקוב

מתח AC 230 V

זרם נקוב 25 A


3 מס' מודולים

סטנדרט EN 50557

תדר נקוב (Hz) 50 - 60 Hz

מערכת חלוקה	TT - TN-S	התנגדות נקובה ללא הפעלה בין חלקים חיים להארקה (Rdo)	8 kΩ
מתח בידוד (Ui)	500 V	התנגדות הפעלה נקובה בין חלקים חיים להארקה (Rd)	16 kΩ
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	תדר הפעלה מקסימלי	שעה/פעולות 30
מתח יתר קטגוריה	III	סיבולת מכנית	4000
מתח בדיקת חוזק דיאלקטרי בין הקוטב להארקה	2500V AC	למשך דקה אחת	A
זרם הפעלה שיווי נקוב	30 mA	טמפרטורת הפעלה	-5°C ÷ +40°C
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	החזרה עצמית אוטומטית להפעלה שלא במועד	כן
בדיקת כשל הארקה	כן	ניטור מערכת רציף	מס'
מספר קטבים	2P	קוד חשמלי	1414

DIMENSIONAL

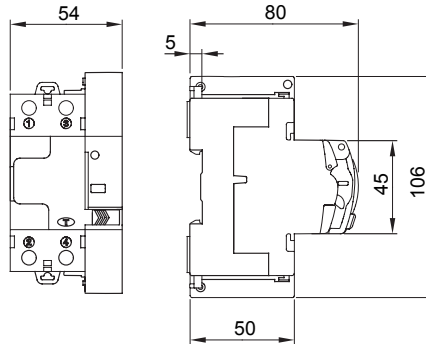

STANDARDS/APPROVALS

