





תיאור	ממסר פחת
רכיב	IDP
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	125 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	500 mA
סוג	A
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50Hz
מתח בידוד (Ui)	400 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסיונות (8/20µs)	200 A
מקטע כבל קשיח	ממ"ר לכל היותר 50	מקטע כבל גמיש	ממ"ר לכל היותר 50
מומנט הידוק נקוב	2.5 Nm	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	- 35 +60 °C
סיבולת חשמלית	4000	סיבולת מכנית	10.000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	מ'
הרכבה מיקום	כל אחד		

DIMENSIONAL

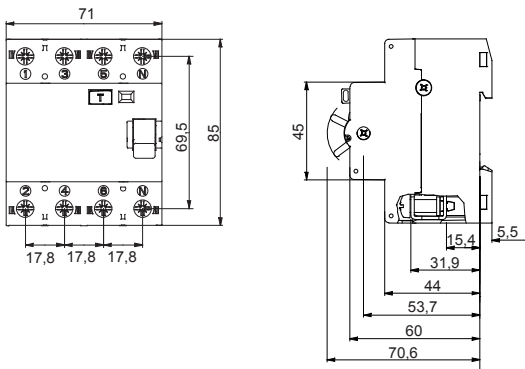

WIRING DIAGRAM

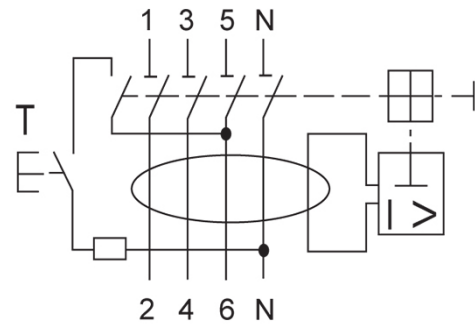

STANDARDS/APPROVALS

