



תיאור מגע עזר עבור מפסקי הגנה על מנועים

Thermal current (Ith) 5 A

Rated operational current AC-15 (240 V) 1,5 A


Rated operational current DC-13 (250 V) 0,1 A

סוג למגעים 1NO + 1NC

0.5 מ"מ' מודולים

מאפיינים חשמליים	נתונים מכניים	
סטנדרט	IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 60947-5-1	עמידות מכנית (O-C מספר מחזורי) 100000
מתח בידוד (Ui)	500 V	עמידות חשמלית (O-C מספר מחזורי) 100000
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	6 kV	(מ"ר) כבל שטח חתך 2.5 mm ²
-	-	אורך חישוב מרבי של מוליך 8 מ"מ
-	-	מומנט הידוק נקוב 6.0 ננומטר

DIMENSIONAL

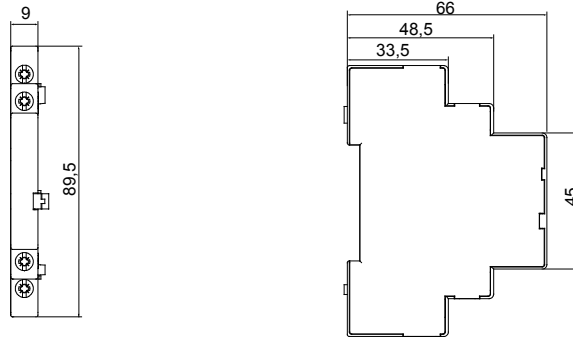

STANDARDS/APPROVALS

