


Product Data Sheet

GW66683PM

קו מוצרי GREEN WALL




עבור קירות	גבס	אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1
IP	IP55	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
16/32A\ SBF / CBF / Automatika	קוד חשמלי		2220
B אופנית להכלה שקעי	מסגרת) - 650°C (תחתית) 850°C	תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים
בדיקת תיל לוחט	±15°C		
טמפרטורת התקנה מינימלית			

DIMENSIONAL

49
5

32

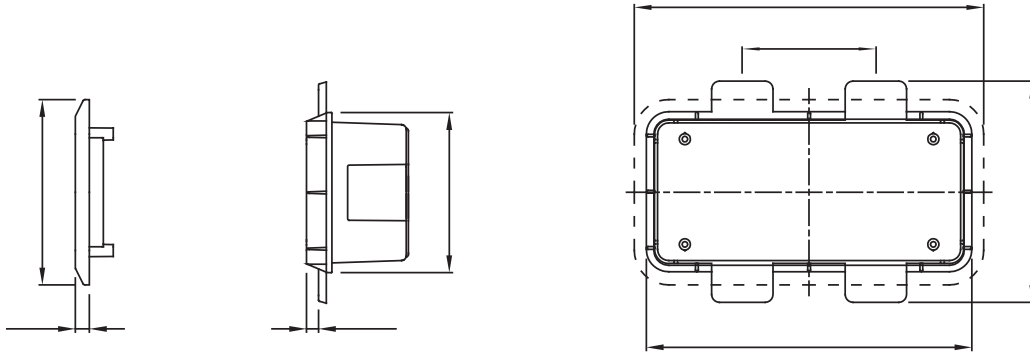

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)

STANDARDS/APPROVALS

