




The widest range of flush-mounting switchboards and distribution boards available on the market today. Seven families designed to offer solutions in the residential and advanced tertiary sectors, also available in Halogen Free material. Versions from 2 to 72 modules, degrees of protection from IP40 to IP55 and specific versions also for plasterboard. Furthermore, the offer includes Multimedia Enclosures in compact (36 modules) and complete (54 modules) versions, both compliant with what is suggested by the CEI 306-2 guide.

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| class בידוד | II (IEC 61140 לפי תקן) | צבע | אפור מבריק מצופה לכה |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 248x195x107 | IP דרגה | IP40 |
| התקנה | לוחות חשמל להתקנה מתחת לטיח | (W) ניתן להתפזרות הספק | 19 |
| זעזוע התנגדות | IK08 | נקוב מתח | 400 V |
| דלת צבע | שקוף מעושן | EN 50022 מס' מודולים | 8+1/2 |
| נקוב זרם | 125 A | בדיקת תיל לוהט | 650 °C |
| עבור קירות | לבנים | טמפרטורת הפעלה | -15' + 60 °C |
| סוג חומר | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן | לחץ תרמי עם כדור | 70 °C |
| סטנדרט | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | בידוד מתח | 750 V |
| ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה | מודולים 8 x 1 | | |

DIMENSIONAL

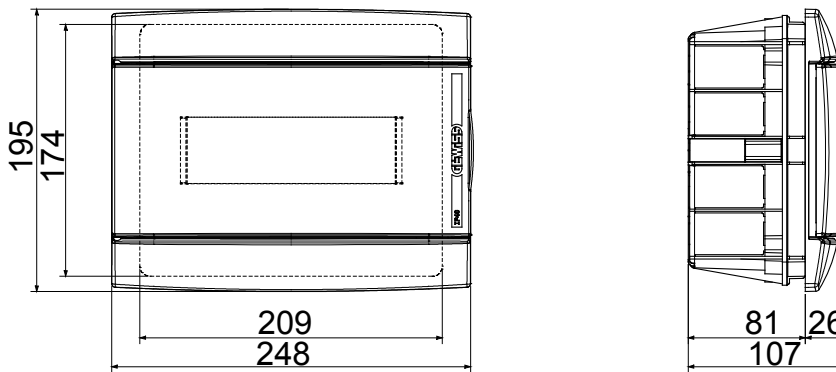

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

