



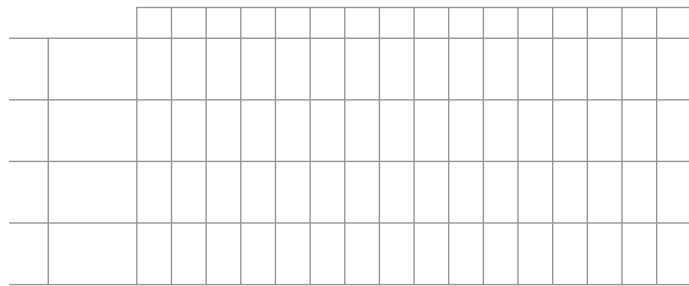

הם 80A IP20, מודולים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח פסי הצבירה; (אידיאלית ליישום דומטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) זמינים עם דלת שקופה מעושנת מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוח

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x855x95	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	95
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	פסי צבירה	דו-קוטבי חורים עם ברגים IP20 - 80A
מס' מודולים EN 50022	72 (18x4)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל' לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
2 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

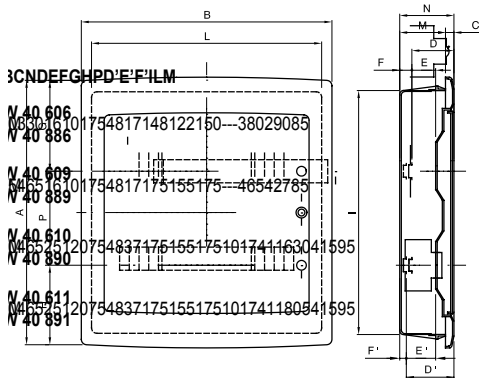

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

