



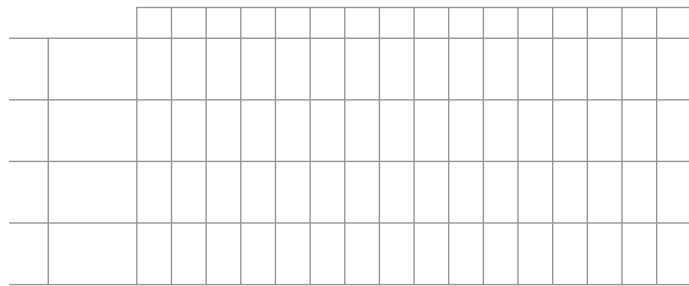

מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח, 80A IP20. (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת. (אידיאלית או דלת אטומה); פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחיים (דומוטיקה).

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x855x95	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	ניתן להתפזרות הספק (W)	95
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	אטום	פסי צבירה	80A - IP20 עם ברגים
מס' EN 50022	72 (18x4)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
2 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

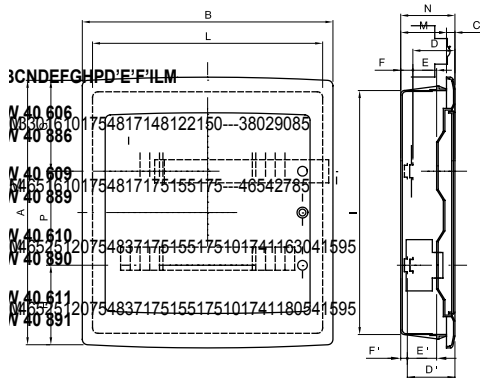

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

