




IEC 309 HP: שמוטמעים IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים: EN 60309-1 ו- EN 60309-2 ברמה האירופית כ-קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, עם דרגות הגנה IP44 / IP54 עד IP66 / IP67 / IP68 / IP69 כדי לוודא מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP69 עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	כחול	זרם (A) נקוב	16
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מס' של קטבים	3P+N+E
זעזוע התנגדות	IK09	אזכור שעה	9
נקוב מתח	200-250 V	סוג	תקע ישר
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	9.2-19.9 mm	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	מהיר, עם קפיץ	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80° - חלקים אקטיביים)		

DIMENSIONAL

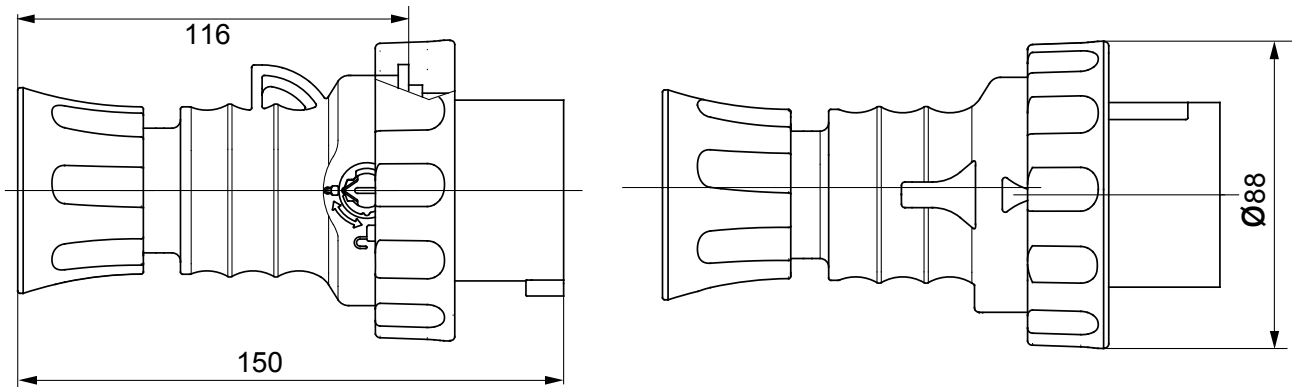

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69



IK09

מהיר, עם קפיץ

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם
לתקן EN 60754-2

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים)
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים C
(80° - אקטיביים)
(חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

