Product Data Sheet

GW60108

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	כחול	נקוב זרם (A)	16
IP	IP67	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	200-250 V	סוג	90°שקע
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	7.5-13.2 mm	טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2231
בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) C חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) °C חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

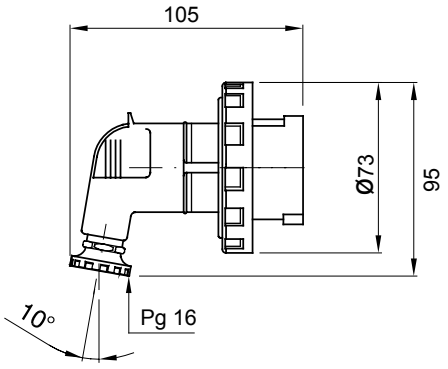

TECHNICAL SYMBOLOGY

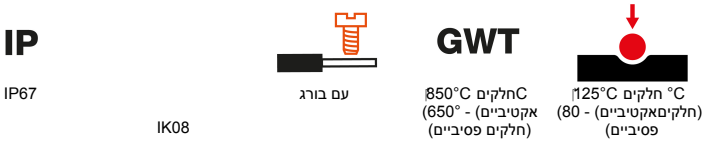

STANDARDS/APPROVALS

Reach Declaration CE 03

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/01/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice