




IEC 309 HP קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) 10° ו-90° ושקעים קבועים של, 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90°. מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	צהוב	נאום זרם (A)	16
IP	IP44	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
נקוב מתח	100-130 V	אוגן	85x75
		(מ"מ) מידות	
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

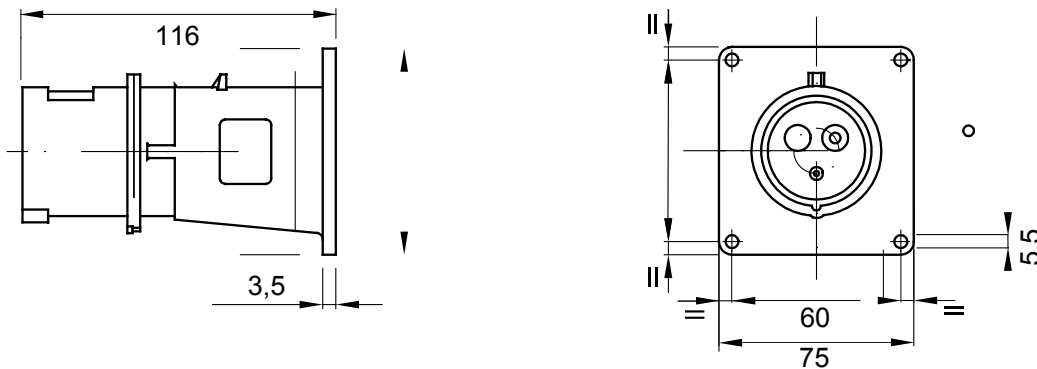

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08



עם בורג



125°C חלקים °C
(חלקים אקטיביים) - (80 - פסיביים)
(חלקים פסיביים)

IP44

850°C חלקים °C
(650° - אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

