Product Data Sheet
GW60202

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309). קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף ו- 10° ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	צהוב	נקוב זרם (A)	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
נקוב מתח	100-130 V	אוגן (מ"מ) מידות	85x75
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 4-1.5 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-1 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un -יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים

DIMENSIONAL

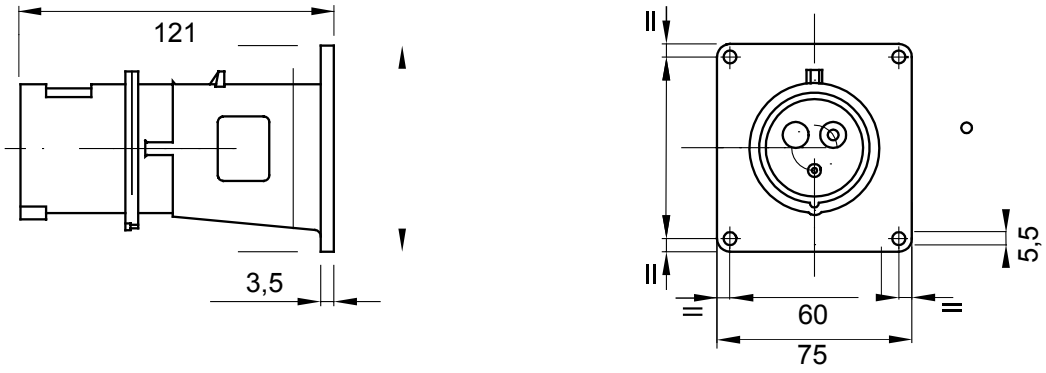

TECHNICAL SYMBOLOGY

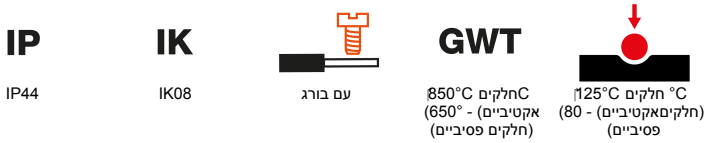

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/09/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice