




IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) 125A - 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו- 90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו- 90°. מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	כחול	זרם (A) נקוב זרם	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	200-250 V	אוגן מידות (מ"מ)	85x75
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר - 1.5-4 מ"מ - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים

### DIMENSIONAL

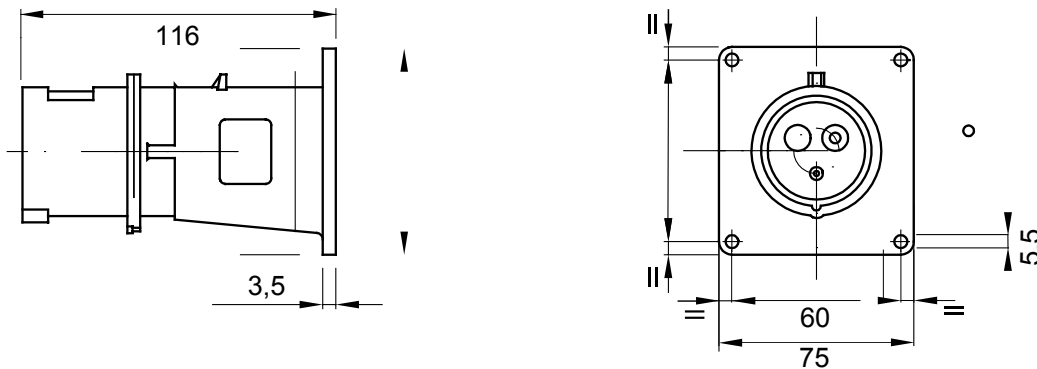

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C  
(650° - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים C  
(80 - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

