Product Data Sheet
GW60212

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף (CP) השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה.

צבע	צהוב	נקוב זרם (A)	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
נקוב מתח	100-130 V	אוגן (מ"מ) מידות	95x80
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	(חלקים פסיביים) C°850 (650° - חלקים אקטיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	1.1Un-יכולת הפסקת זרם ב	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) °C 125 (80 - חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

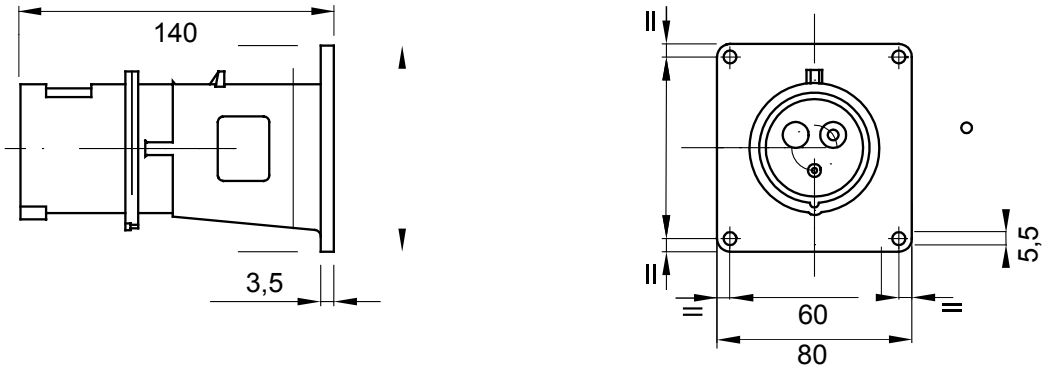

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 06/10/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice