




IEC 309 HP קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) 10° ו-90° ושקעים קבועים של, 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 90° - 90°. מהדקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג. מסיג. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	כחול	נקוב זרם (A)	32
IP	IP44	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	200-250 V	אוגן	95x80
		(מ"מ) מידות	
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 מ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

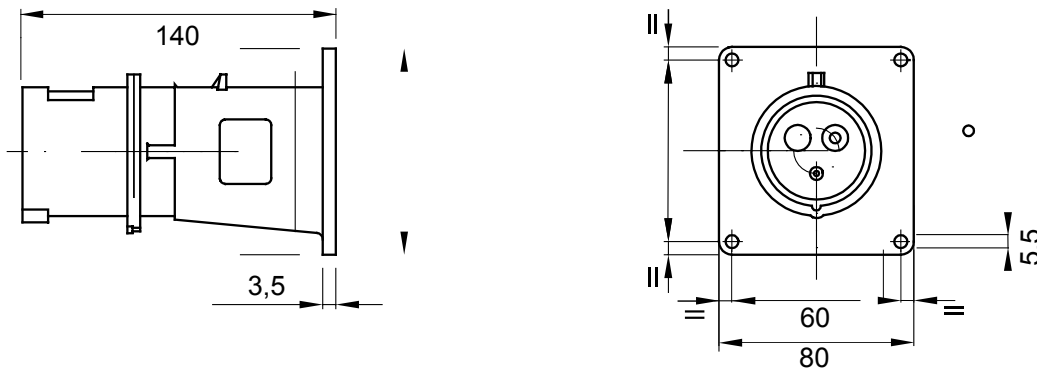

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08



עם בורג



850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

125°C חלקים °C
(80 - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

IP44

STANDARDS/APPROVALS

