




IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף של 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף של 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג. מסוג. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	(A) נקוב זרם	16
IP	IP67	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	380-415 V	אוגן	85x75
		(מ"מ) מידות	
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	כבלים גמישים 1-2.5	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° -	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1-1.1Un	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 -
			°C חלקים פסיביים) חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

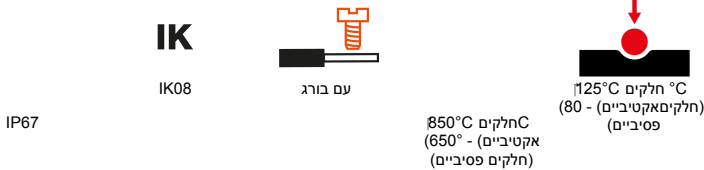

STANDARDS/APPROVALS

