




שמוטמעים IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים IEC 309 HP: קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-2 ו- EN 60309-1 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 ודרגות עד IP44 / IP54 עם דרגות הגנה 125A עד 16 -לזרמים מ GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	אדום	זרם (A) נקוב	16
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מס' של קטבים	3P+N+E
זעזוע התנגדות	IK09	אזכור שעה	3
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	380- 440 V
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	9.2-19.9 mm	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2231	בדיקת תיל לווט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
יכולת הפסקת זרם ב	1.1Un	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור		125°C (80° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)	

### DIMENSIONAL

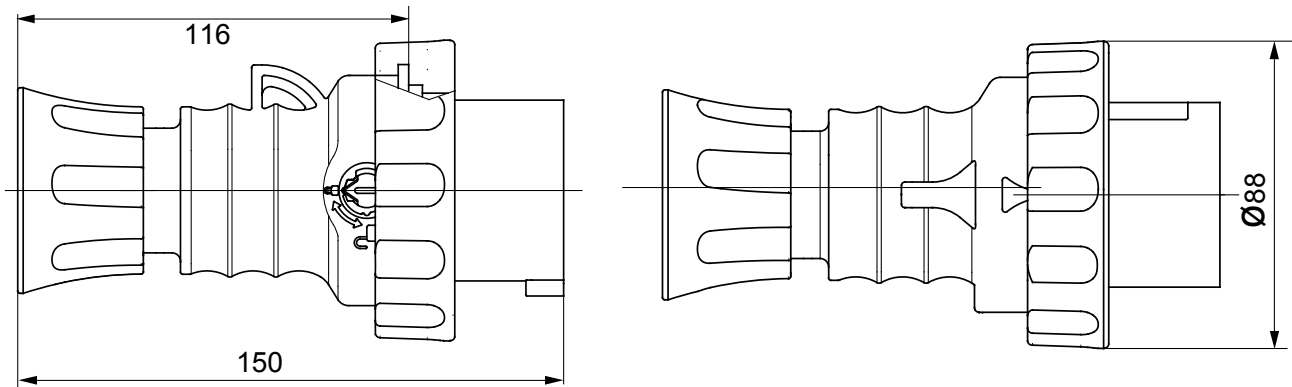

### TECHNICAL SYMBOLOGY

<b>IP</b> IP66/IP67/IP68/IP69	<b>IK</b> IK09	 עם בורג	<b>HF</b> HALOGEN FREE נטול הלוגן בהתאם ל-EN 60754-2 לתקן	<b>GWT</b> 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)	 125°C חלקים °C (80° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)
----------------------------------	-------------------	--	--	--	---

### STANDARDS/APPROVALS

